


Lichtgitter mit integrierter Elektronik OLG 24 i /25-1500-575/840-PÖ

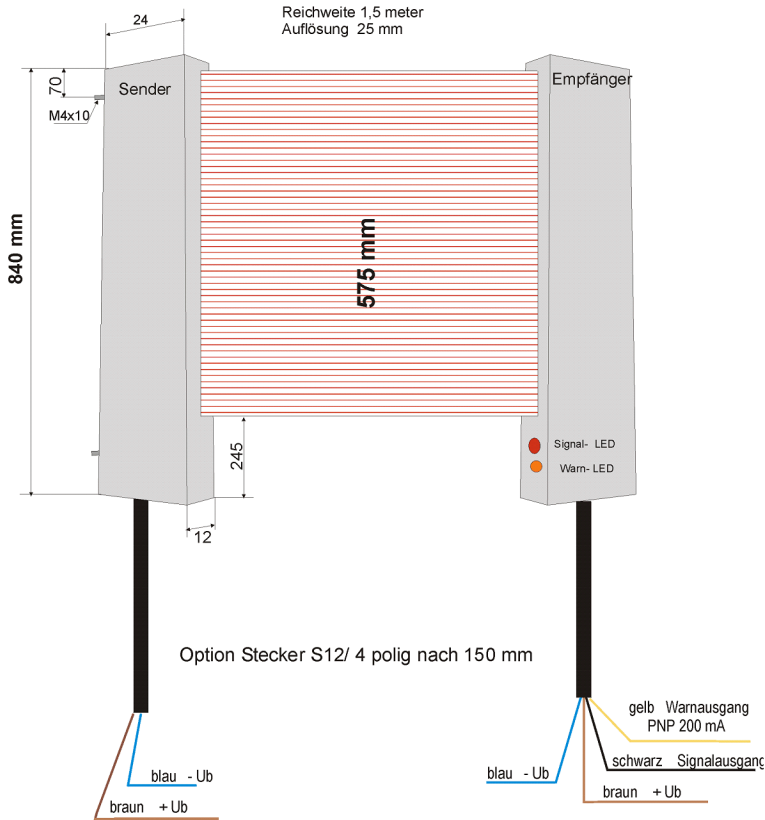

Störung :

Bei Störung zeigt die Warn-LED einen Fehlercode.

Fehlercode :

Kurze Blinkimpuls =
für Störung der Sendeleiste


Lange Blinkimpuls =
für Störung der Empfängerleiste

Dauerlicht =

Kein Sender angeschlossen oder
Synchronader nicht verbunden oder
Strahlausblendung aktiv

Strahlausblendung :

Defekte Strahlen werden ausgeblendet . Störung wird signalisiert.

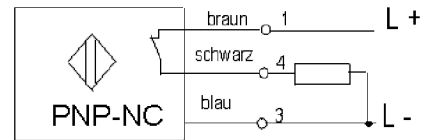

Technische Daten Technical Data	Angaben bei 20°C	
Reichweite (mm)	1500	(Option bis 4000)
Zykluszeit	100 ms	
Raster (mm)	25	
Umgebungstemperatur	-10 bis +45°C	
Betriebsspannung	24 V DC	
Ausgang	PNP hellerschaltend - kurzschlussfest	
Laststrom	max. 200 mA	
Eigenstromaufnahme	ca. 300 mA	
Zulässige Winkelabweichung	± 10 °	
Strahlenanzahl	24	
Lagertemperatur	-20... +70°C	
Kabellänge	4m	(Option bis 10m)
Schutzart	IP54	
Gehäuse	Aluminium 12x24 , Frontscheibe Kunststoff , rot	
EMV	IEC 801...	

Sicherheitshinweis

Der Einsatz dieser Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
Anwendungen sind nicht zulässig , sofern die Sicherheit von Personen
von der Gerätefunktion abhängig ist.