

# Reflexionslichtschranke mit Teach-In , Rotlicht

Bauform M12



2000 mm



Schutzart IP 67


Umgebungstemperatur -10...+70° C

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen , wo die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt , ist nicht zulässig.


**Einstellanleitung :**

Reflektor vor den Sensor positionieren  
Teach-Taste ca. 2 sec drücken bis gelbe LED dauernd leuchtet und beim loslassen der Teach-taste auch nicht erlischt.

Wenn die gelbe LED nach dem loslassen blinkt ist der Ausgang geschaltet aber eine 100% Funktion ist auf Dauer nicht gewährleistet.

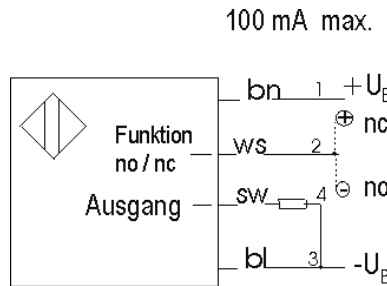

**Öffner – oder Schliesserfunktion :**  
Über belegung Pin 2 einstellbar

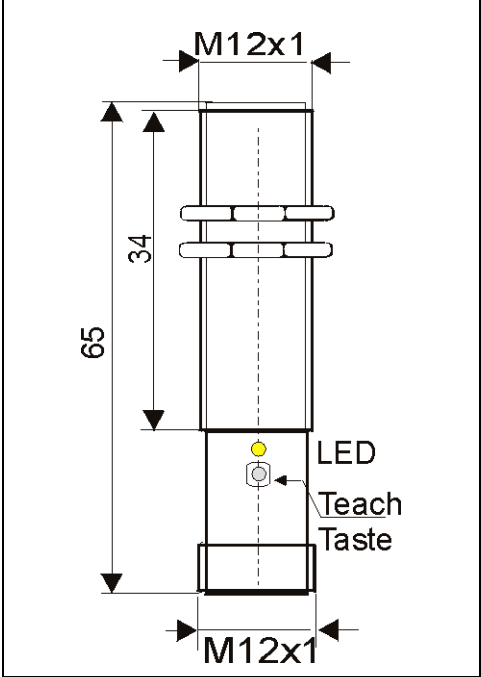

Technische Daten bei 20°C / 24V	
Reichweite mm	
Betriebsspannung	
Toleranz	
Stromaufnahme	
Gewicht	
Gehäusematerial	
Schaltausgang	
Schaltfrequenz	
Lichtquelle	
Fremdlichtgrenze	
Ausführung	
<b>Bestelltabelle</b>	
<b>PNP no nc</b>	
Option	
Preis	

<b>2000</b>
10...30 VDC
<b>+15 / - 5%</b>
< 20 mA
30 g
Messing vernickelt
max. 100 mA
400 Hz
<b>Rotlicht</b>
3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht
Stecker S12/4 polig
<b>ORF-M12RTM2m-65-PU-S12 /4</b>
ohne teach-in