Laser-Lichtschranke 670nm , Rotlicht
Bauform 12x14

1000 mm

Schutzart IP 65
Umgebungstemperatur -0...+45° C

CE

Laserschutzklasse 2
Nicht in den Strahl blicken
Unfallverhütungsvorschriften und Laserschutzklasse beachten.
Der Einsatz dieser Geräte muß durch Fachpersonal erfolgen.
Die Geräte sind nicht zulässig für Anwendungen , bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist

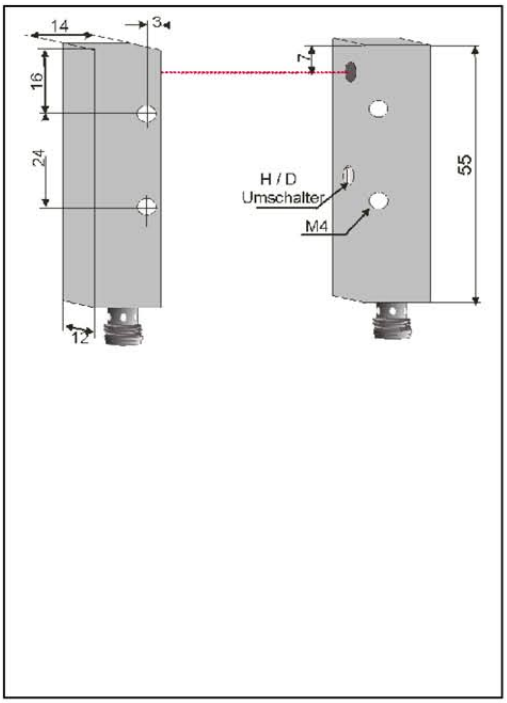

Anschlußschema
DC

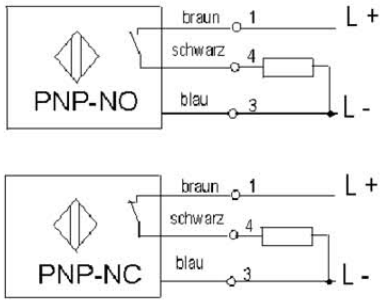

Technische Daten bei 20°C / 24V	
Reichweite mm	**1000**
Betriebsspannung	12...30 VDC
Laststrom	200 mA
Stromaufnahme	< 50 mA
Schaltfrequenz	1000 Hz
Gehäusematerial	Alu eloxiert
Reproduzierbarkeit	< 0,02 mm
Fremdlichtgrenze	3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht
Laserleistung	**< 1mW Laser – Klasse 2**
Ausführung	3 poliger SS8 Stecker
Bestelltabelle	
Empfänger PNP no nc	***OEL-E-Q12x14-1000-PU-SS8***
Sender	**OEL-S-Q12x14-1000-SS8**
Anschlusskabel	SS8...
Preis	330 €