Lichtschranke , Infrarot
Bauform M18x1

Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur -25...+55° C

CE

Wichtiger Hinweis

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen , wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig .

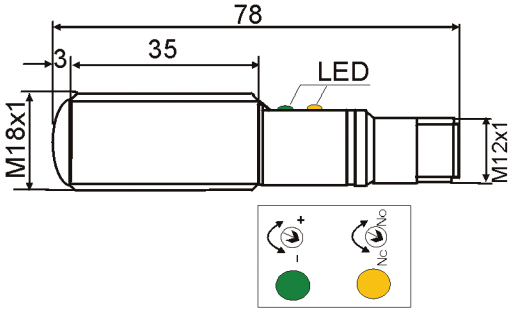

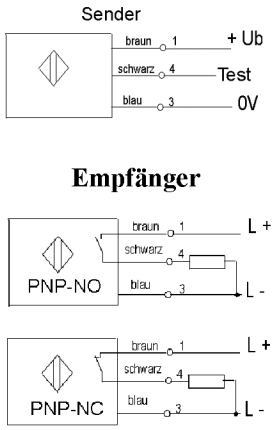

	Technische Daten bei 20°C / 24V
20000	Reichweite mm
10...30 VDC	Betriebsspannung
100 mA	Laststrom max.
< 15 mA / < 10 mA	Stromaufnahme Sender / Empf.
100 Hz	Schaltfrequenz
V2A	Gehäusematerial
Kunststoff	Front
10000 Lux	Fremdlichtgrenze
Infrarot	Lichtquelle
Ø 5 mm min	*Objektgrösse*
EN 50081-2 ; EN 50082-2	EMV
	Bestelltabelle
OES-M18M-78-S12	**Sender**
OEE-M18M20000-78-PU-S12	**Empf. PNP no nc umschaltbar**