


# Laser-Lichttaster mit Hintergrundausbldung Serie 30

Schutzart IP 67

Umgebungstemperatur -10...+40° C

Tastweite über Poti mit 4-Umdrehungen einstellbar




Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von der Gerätesicherheit abhängt, ist nicht zulässig.



100...300mm



**Laserschutzklasse 2**  
nach EN 60825-1-3/97  
mittlere Leistung < 2mW

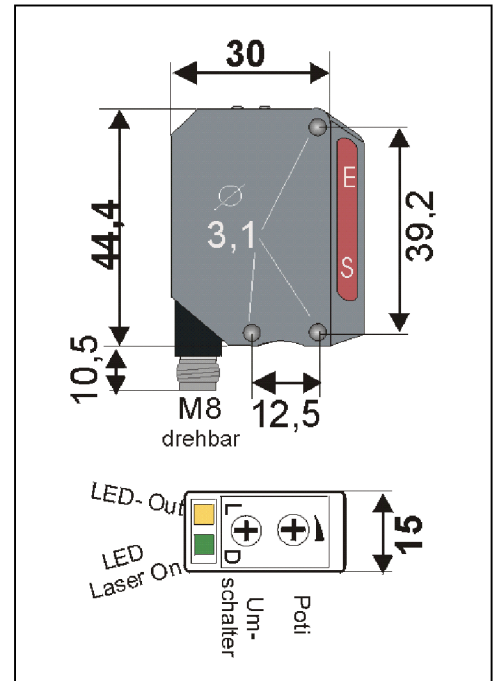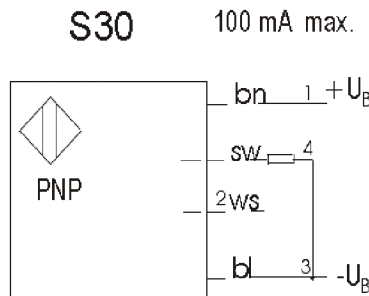

### Technische Daten bei 20°C / 24V

- Tastweite mm
- Betriebsspannung
- Laststrom max.
- Stromaufnahme
- Schaltfrequenz
- Gehäusematerial
- Ansprechzeit
- Fremdlichtgrenze
- Lichtquelle
- Lichtfleck Ø
- Verpol- /Kurzschlusschutz

Ausführung

Bestelltable

**PNP hell-oder dunkelschaltend**

**100...300**

10...30 VDC

100 mA

< 40 mA

700 Hz

ABS , Optik =PMMA

0,7 ms

3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht

**Laser gepulst Rotlicht 650 nm**

**2,5mm min.** ( ab 200 mm )

Ja / Ja

Stecker SS8/4 polig

**OTHL-S30K300-PU-SS8/4**

Preis