
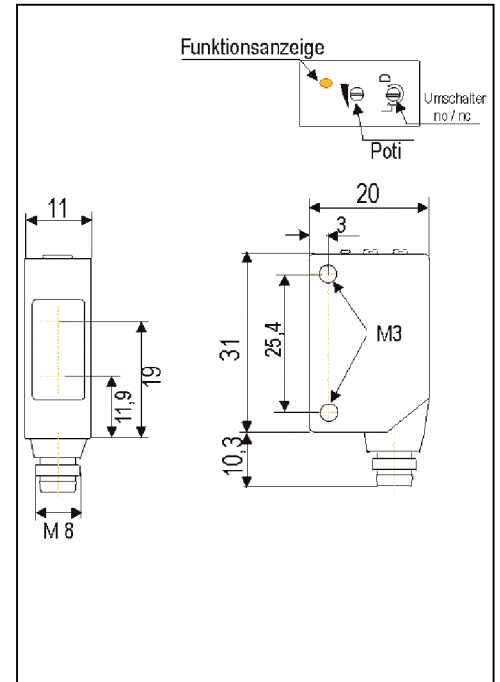
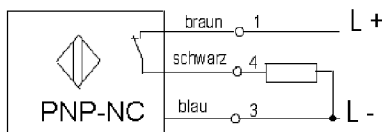
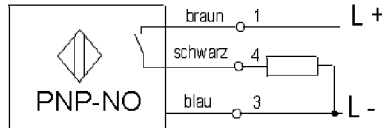
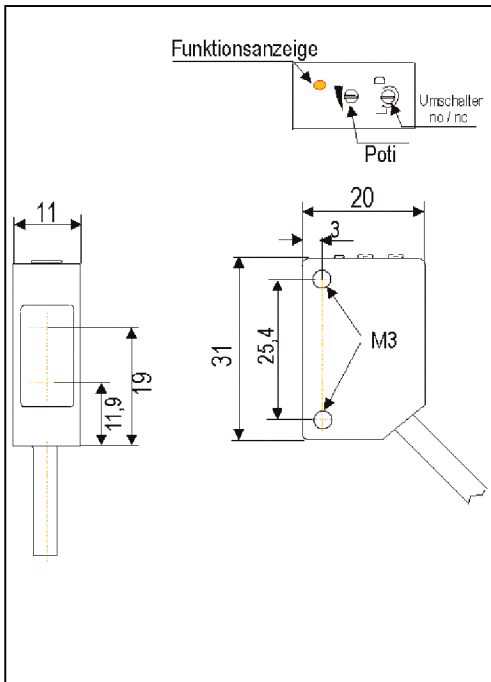


Reflexions - Lichtschranke , **Rotlicht** , Polfilter Serie S1

Schutzart IP 67

Umgebungstemperatur -20...+60° C

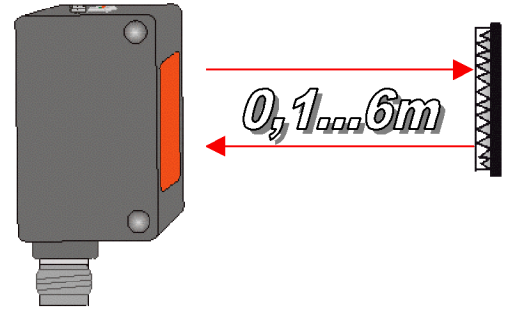

100...6000
10...30 VDC
100 mA
< 30 mA
1 ms
ABS/PMMA
± 10%
3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht
Rotlicht 660 nm
IEC60947-5-2
gelb: betriebsanzeige
2 meter PVC Kabel
ORF-SS1K6000-PU-K

Technische Daten bei 20°C / 24V
Reichweite mm
Betriebsspannung
Laststrom max.
Stromaufnahme
Ansprechzeit
Gehäusematerial
Schalthyserese
Fremdlichtgrenze
Lichtquelle
CE Konformität
LED Anzeige
Ausführung
Bestelltabelle
PNP dunkel - hellschaltend
Preis

100...6000
10...30 VDC
100 mA
< 30 mA
1 ms
ABS/PMMA
± 10%
3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht
Rotlicht 660 nm
IEC60947-5-2
gelb: betriebsbereit
Stecker SS8 3 polig
ORF-SS1K6000-PU-SS8