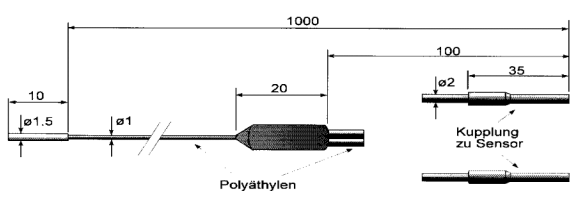

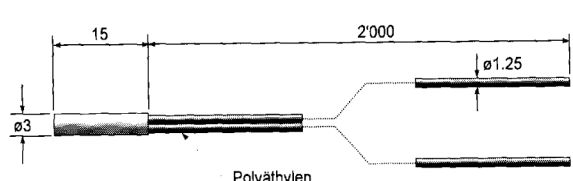

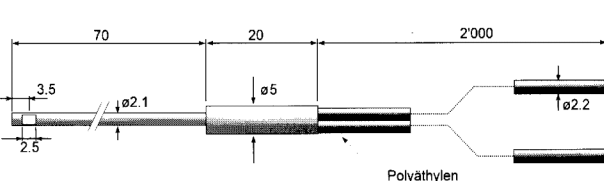

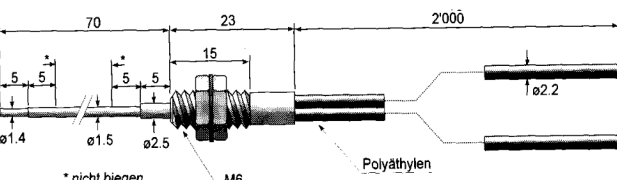

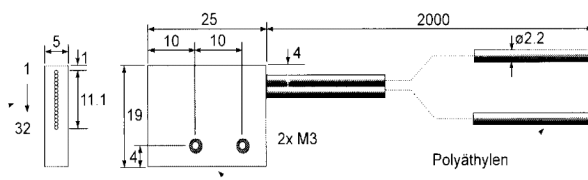
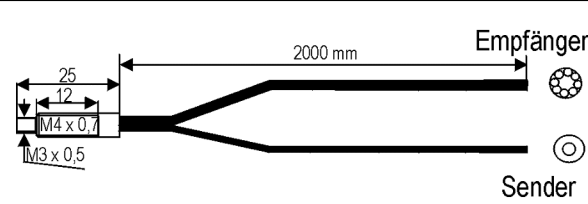

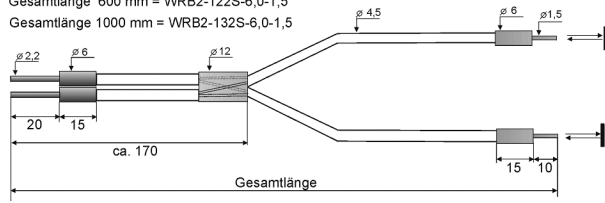

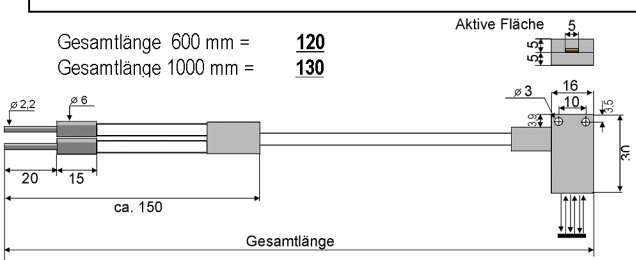
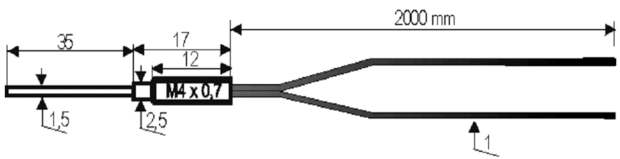

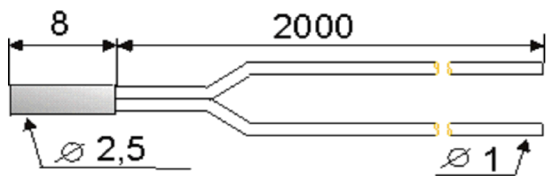

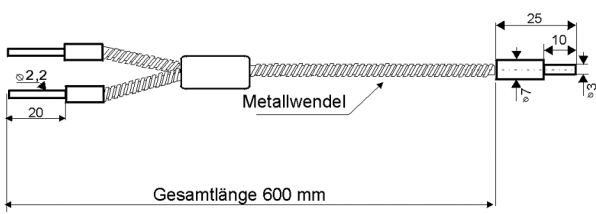

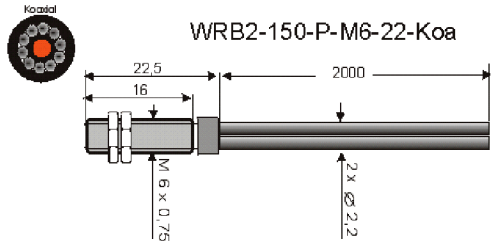


Lichtleitkabel WRB2

Taster

	Tastweite (Verstärker abhängig)	aktiver Ø	Temperatur- bereich ° C	Faser- anordnung
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-130-P-1,5-10</div> 	5-20mm	1mm	-30 bis +70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-150-P-3,0-15</div> 	7-20mm	0,5mm	-30 bis +70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-150-P-90-5-2,1</div> 	9-30mm	2,2mm	-30 bis +70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-150-P-M6-70B</div> 	9-30mm	0,5mm	-30 bis +70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-150-PQ11-1925</div> 	25-80mm	0,265 mm	-30 bis +70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">WRB2-150P-M3-M4-Koaxial</div> 	5-55mm	0,265 mm	-30 bis +70	

Lichtleitkabel WRB2 Taster

	Tastweite (Verstärker abhängig)	aktiver Ø	Temperatur- bereich ° C	Faser- anordnung
<p style="text-align: center;">Doppeltaster</p> <p>Doppeltaster Gesamtlänge 600 mm = WRB2-122S-6,0-1,5 Gesamtlänge 1000 mm = WRB2-132S-6,0-1,5</p> 	5-10mm	0,7mm	-30 bis +180	
<p style="text-align: center;">WRB2 -xxx- SQ - 90 - 5</p> <p>Gesamtlänge 600 mm = <u>120</u> Gesamtlänge 1000 mm = <u>130</u></p> <p style="text-align: right;">Aktive Fläche 5</p> 	1-100 mm	5x0,6	-30 bis + 180	
<p style="text-align: center;">WRB2-150-P-M4-1,5/40</p> 	1-30mm	0,5mm	-30 bis + 70	
<p style="text-align: center;">WRB2-150-P-8-2,5</p> 	1-30mm	0,5mm	-30 bis +70	
<p style="text-align: center;">FTM-G3-FX / 600 mm</p> 	1-60 mm	1,5	-30 bis + 180	
<p style="text-align: center;">WRB2-150-P-M6-22-Koa</p> 	1-120	2	-30 bis +70	