


10-30 V DC , PNP ,Umschaltbar Hell- Dunkel Funktion , IP 67

OWG - ....

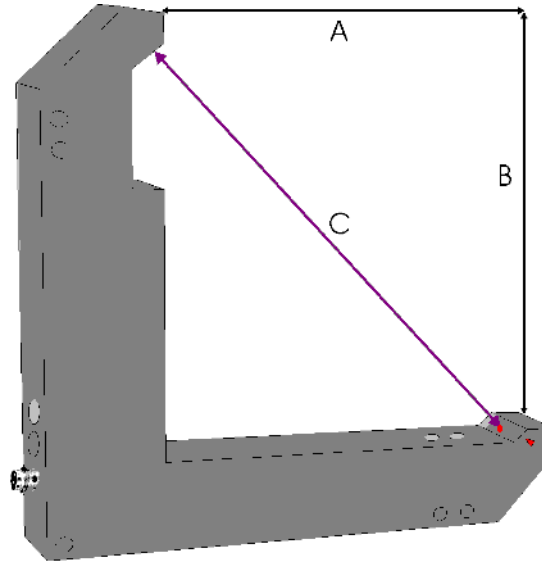

Technische Daten			
Lichtquelle	Infrarot	Rotlicht (R für X)	Laser (L für X)
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Ausgang	PNP	PNP	PNP
Laststrom Signal	200 mA	200 mA	200 mA
Stromaufnahme je nach Typ	50 mA	50 mA	50 mA
Schaltfrequenz	2500 Hz	2500 Hz	2500 Hz
Umgebungstemperatur	0 ... +60 °C	0 ... +60 °C	0 ... +60 °C
Gehäusematerial	Alu	Alu	Alu
Schaltfunktion	Umschaltbar NO , NC	Umschaltbar NO , NC	Umschaltbar NO , NC
Auflösung	siehe Tabelle	siehe Tabelle	siehe Tabelle

	Typ	Typ	Typ	
	OWG-50 (X)-50-PU-SS8	OWG-80 (X)-80-PU-SS8	OWG-120 (X)-120- PU-SS8	
<b>a</b>	50mm	80mm	120mm	
<b>b</b>	50mm	80mm	120mm	
<b>C</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>158,4</b>	
<b>Auflösung</b>	ab 0,5mm	ab 0,7mm	ab 1 mm	
<b>Preis</b>				

Option : **Sondergabelbauformen**

Vorläufiges Datenblatt