

Induktive Näherungsschalter

Bauform M5x0,5



Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur -10... +60° C

Technische Daten
bei 20° C / 24V DC

Sonderausführungen auf Anfrage

Bauform Typ	M5 – 0,8 IG-M5M 0,8...	M5 – 1,5 IG-M5M 1,5...	M5 – 0,8-S IG-M5M0,8...SS8	M5 – 1,5-S IG-M5M 1,5... SS8
Sn bündig	0,8 mm	1,5 mm	0,8 mm	1,5 mm
Sn nicht bündig				
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Laststrom	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
Stromaufnahme	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
LED	ja	ja	ja	ja
Schaltfrequenz	5000 Hz	3000 Hz	5000 Hz	3000 Hz
Schalthysterese	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn
Gehäusematerial	Messing vernickelt	Messing vernickelt	Messing vernickelt	Messing vernickelt

bündig

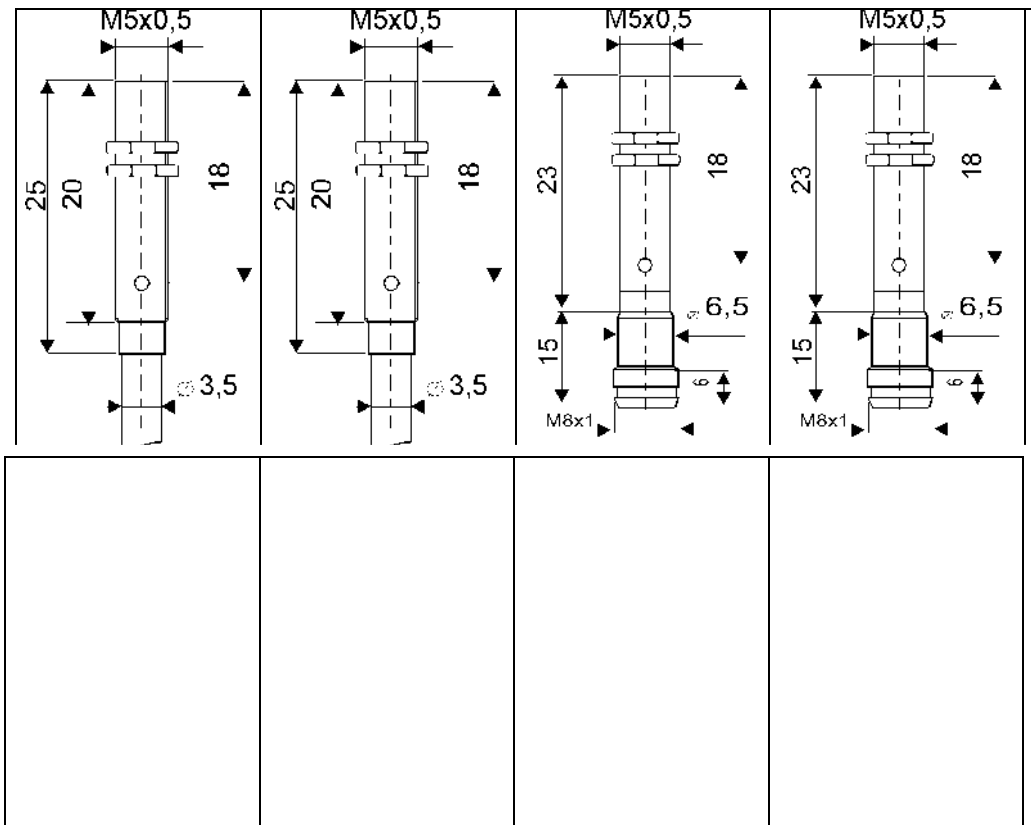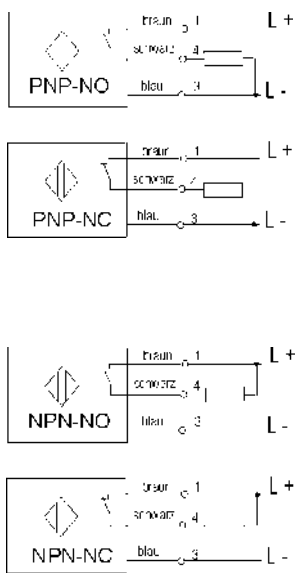

Bestelltabelle

PNP-Schliess. NO Bündig	IG M5M0,8-25-PSL	IG M5M1,5-25-PSL	IG M5M0,8-38-PS-SS8	IG M5M1,5-38-PS-SS8
PNP-Schliess. NO nB				
PNP- Öffner NC Bündig	IG M5M0,8-25-PÖL	IG M5M1,5-25-PÖL	IG M5M0,8-38-PO-SS8	IG M5M1,5-38-PO-SS8
PNP- Öffner NC nB				
NPN-Schliess. NO Bündig	IG M5M0,8-25-NSL	IG M5M1,5-25-NSL	IG M5M0,8-38-NS-SS8	IG M5M1,5-38-NS-SS8
NPN-Schliess. NO nB				
NPN-Öffner NC Bündig	IG M5M0,8-25-NÖL	IG M5M1,5-25-NÖL	IG M5M0,8-38-NÖ-SS8	IG M5M1,5-38-NÖ-SS8
NPN-Öffner NC nB				
Stecker / kabel	/ 2 m PVC	/ 2 m PVC	SS8 /	SS8 /