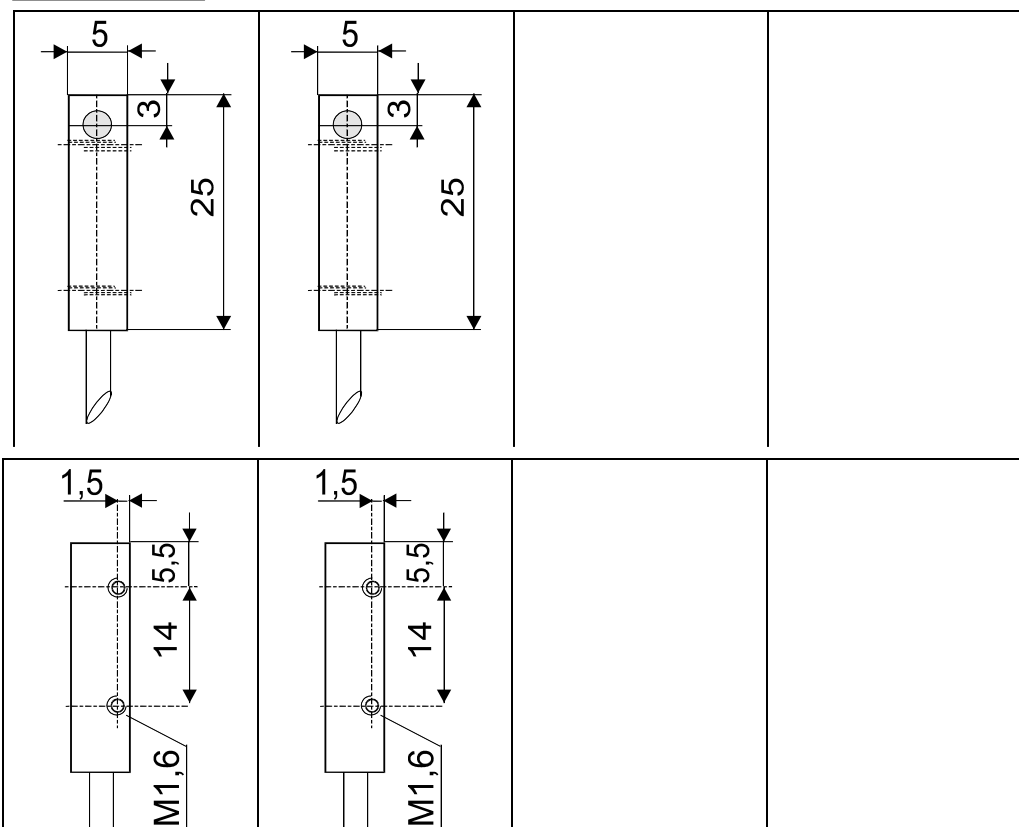






Technische Daten
 bei 20° C / 24V DC

Sonderausführungen auf Anfrage

Bauform Typ	5x5 – 0,8 IG-Q5M0,8...	5x5 – 1,5 IG-Q5M1,5...		
Sn bündig	0,8 mm	1,5 mm		
Sn nicht bündig				
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC		
Laststrom	100 mA	100 mA		
Stromaufnahme	< 10 mA	< 10 mA		
LED	ja	ja		
Schaltfrequenz	5000 Hz	3000 Hz		
Schalthyserese	5% von Sn	5% von Sn		
Gehäusematerial	Messing vernickelt	Messing vernickelt		

bündig


Bestelltabelle

PNP-Schliess. NO Bündig	IG Q5M0,8-25-PS-K	IG Q5M1,5-25-PS-K		
PNP-Schliess. NO nB				
PNP- Öffner NC Bündig	IG Q5M0,8-25-PO-K	IG Q5M1,5-25-PO-K		
PNP- Öffner NC nB				
NPN-Schliess. NO Bündig	IG Q5M0,8-25-NS-K	IG Q5M1,5-25-NS-K		
NPN-Schliess. NO nB				
NPN-Öffner NC Bündig	IG Q5M0,8-25-NÖ-K	IG Q5M1,5-25-NÖ-K		
NPN-Öffner NC nB				
Kabel				
Stecker / kabel	/ 2 m PUR	/ 2 m PUR		