

Induktive Näherungsschalter

Bauform □ 12x12 mm



Schutzart IP 67





Umgebungstemperatur -10... +70° C

Technische Daten
bei 20° C / 24V DC

Sonderausführungen auf Anfrage

Bauform Typ	Q12 – 4- K IG-Q12M4...	Q12 –4-S IG-Q12M4...	Q12S-4-S IG-Q12SM4b...	Q12S-6b-S IG-Q12M6b...
Sn bündig	4 mm	4 mm	4mm	6 mm
Sn nicht bündig				
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Laststrom	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Stromaufnahme	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
LED	ja	ja	ja	ja
Schaltfrequenz	1000 Hz	1000 Hz	500 Hz	500 Hz
Schalthyserese	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn
Gehäusematerial	ALU	Alu	ALU	ALU

bündig

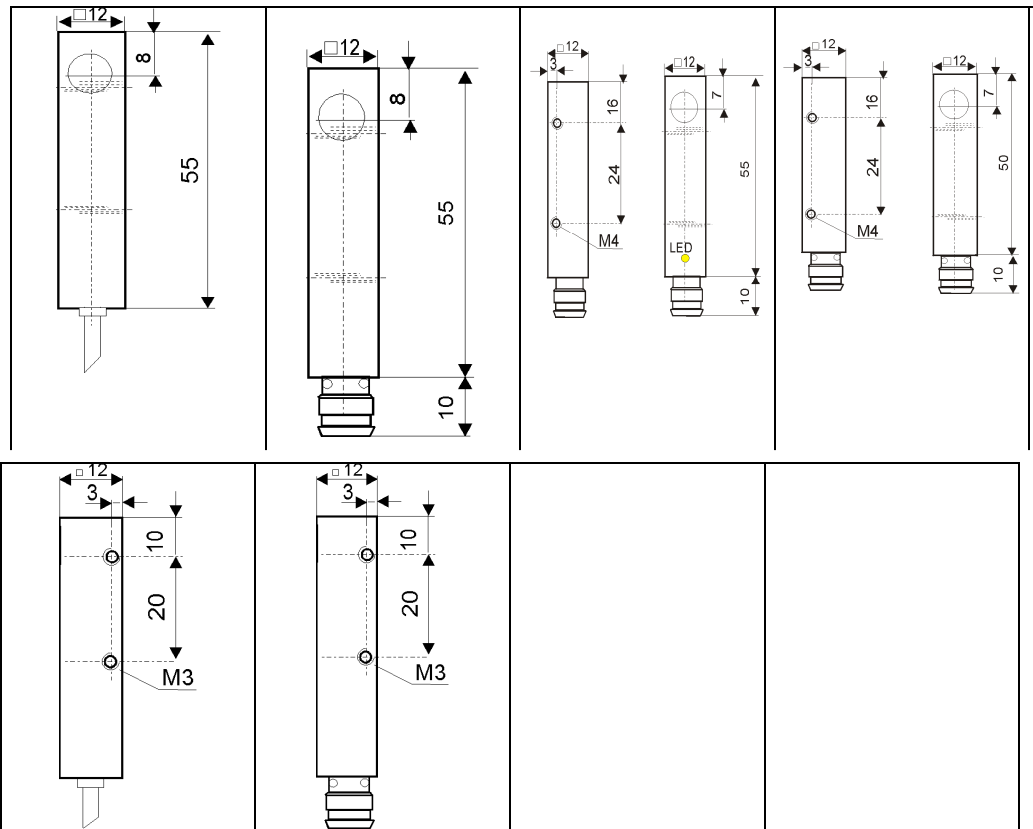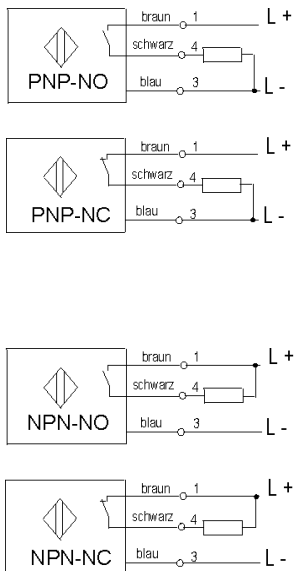

Bestelltabelle

PNP-Schliess. NO Bündig	IG Q12M4b-55-PS-K	IG Q12M4-65-PS-SS8	IG Q12SM4b-65-PS-SS8	IG-Q12M6b-65-PS-SS8
PNP-Schliess. NO nB				
PNP- Öffner NC Bündig	IG Q12M4b-55-PÖ-K	IG Q12M4-65-PÖ-SS8	IG Q12SM4b-65-PÖ-SS8	
PNP- Öffner NC nB				
NPN-Schliess. NO Bündig				
NPN-Schliess. NO nB				
NPN-Öffner NC Bündig				
NPN-Öffner NC nB				
Kabel				
Stecker / kabel	/ 2 m PVC	SS8 /	SS8 /	SS8 /