

Induktive Näherungsschalter

Bauform 4mm Ø

Technische Daten
bei 20° C / 24V DC



Schutzart IP 67








Umgebungstemperatur -10... +70° C

Sonderausführungen auf Anfrage

Bauform Typ	04 – 0,8 IG-04M 0,8...	04 – 1,5 IG-04M 1,5...	04 – 2,5 IG-04 M 2,5..
Sn bündig	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
Sn nicht bündig			
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Laststrom	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
Stromaufnahme	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
LED	ja	ja	
Schaltfrequenz	5000 Hz	3000 Hz	800 Hz
Schalthyserese	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn
Gehäusematerial	VA	VA	VA

bündig

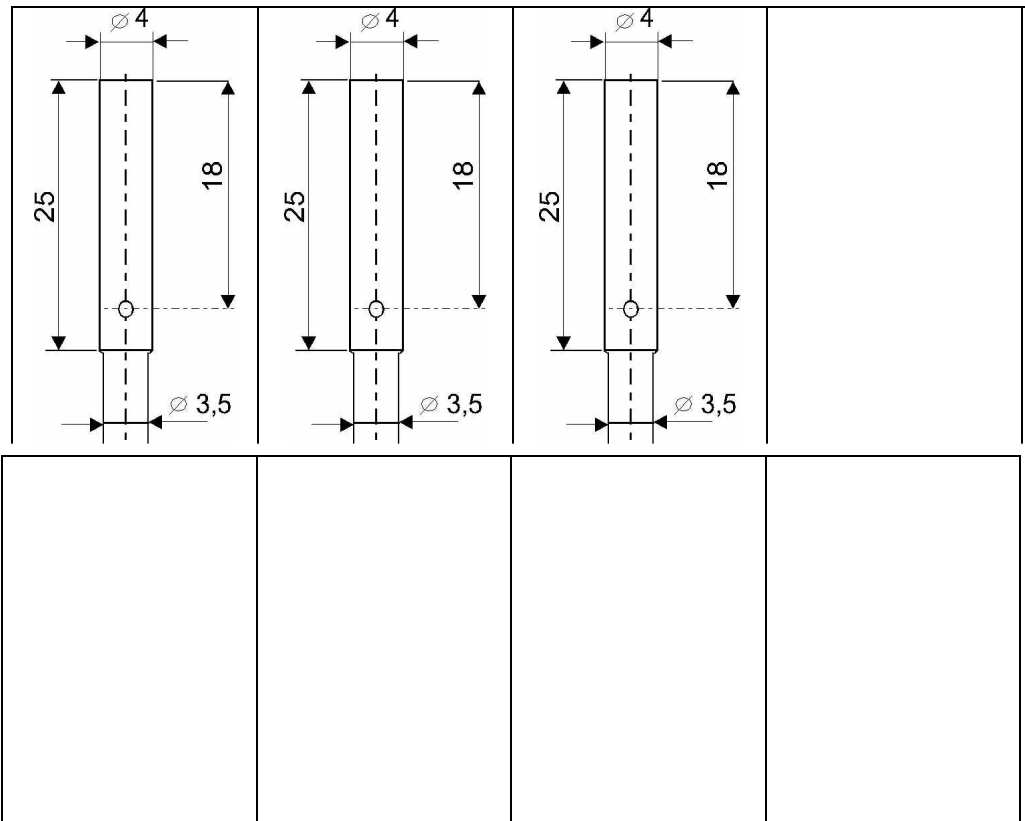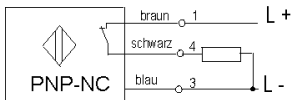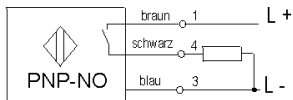

Bestelltabelle


PNP-Schliess. NO Bündig	IG 04M0,8-25-PSL	IG 04M1,5-25-PSL	IG 04M2,5-25-PS-PSL
PNP-Schliess. NO nB			
PNP- Öffner NC Bündig	IG 04M08-25-PÖL	IG 04M1,5-25-PÖL	IG 04M2,5-25PÖ-PSL
PNP- Öffner NC nB			
NPN-Schliess. NO Bündig	IG 04M08-25-NSL	IG 04M1,5-25-NSL	
NPN-Schliess. NO nB			
NPN-Öffner NC Bündig	IG 04M08-25-NÖL	IG 04M1,5-25-NÖL	
NPN-Öffner NC nB			
Stecker / kabel	/ 2 m PVC	/ 2 m PVC	/2m PVC

Induktive Näherungsschalter

Bauform 4mm Ø

Technische Daten
bei 20° C / 24V DC








Schutzart IP 67 
Umgebungstemperatur -10... +70° C

Sonderausführungen auf Anfrage

Bauform Typ	04 – 0,8-SS8 IG-04M 0,8...	04 – 1,5-SS8 IG-04M 1,5...	04 – 2,5-SS8 IG-04 M 2,5..
Sn bündig	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
Sn nicht bündig			
Betriebsspannung	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Laststrom	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
Stromaufnahme	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
LED	ja	ja	
Schaltfrequenz	5000 Hz	3000 Hz	800 Hz
Schalthyserese	5% von Sn	5% von Sn	5% von Sn
Gehäusematerial	VA	VA	VA

bündig

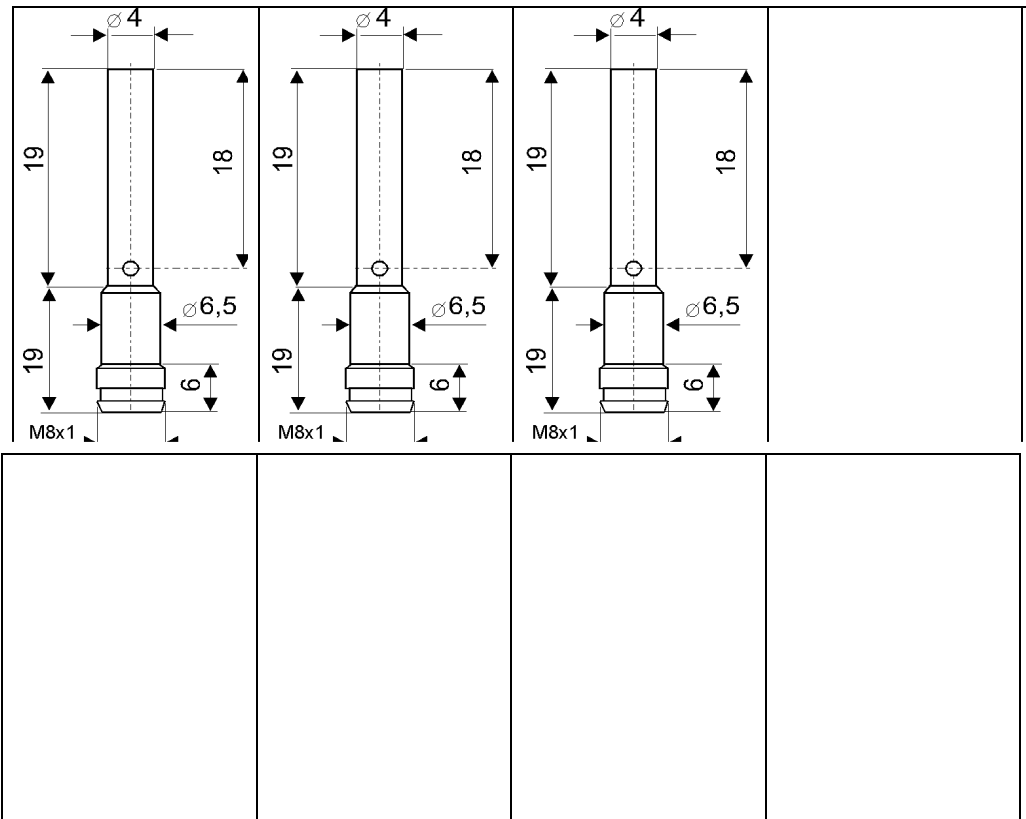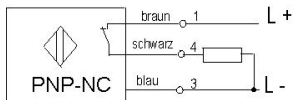

Bestelltabelle

PNP-Schliess. NO Bündig	IG 04M0,8-38-PS-SS8	IG 04M1,5-38-PS-SS8	IG 04M2,5-38-PS-SS8
PNP-Schliess. NO nB			
PNP- Öffner NC Bündig	IG 04M0,8-38-PÖ-SS8	IG 04M1,5-38-PÖ-SS8	IG 04M2,5-38-PÖ-SS8
PNP- Öffner NC nB			
NPN-Schliess. NO Bündig	IG 04M08-38-NS-SS8	IG 04M1,5-38-NS-SS8	
NPN-Schliess. NO nB			
NPN-Öffner NC Bündig	IG 04M08-38-NÖ-SS8	IG 04M1,5-38-NÖ-SS8	
NPN-Öffner NC nB			
Stecker / kabel	SS8 /	SS8 /	SS8 /

