Ultraschall-Gabellichtschranke
Gabelweite 80



Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur 0...+ 60° C

Wichtiger Hinweis

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen , wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig .

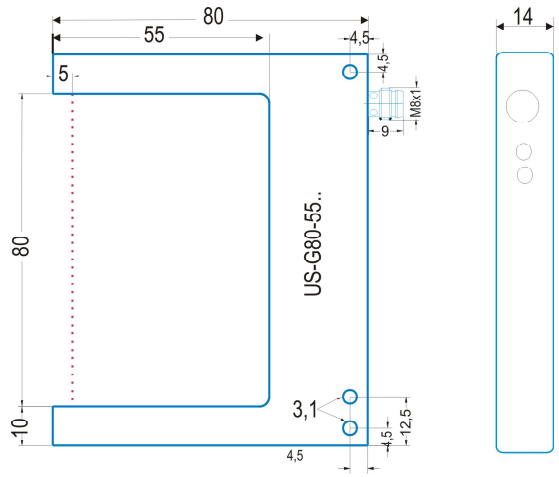

	Technische Daten bei 20°C / 24V	
80	Gabelweite mm	
18...30 VDC	Betriebsspannung	
100 mA	Laststrom max.	
<40 mA	Stromaufnahme	
500 Hz	Schaltfrequenz	
Alu	Gehäusematerial	
	Front	
ja	LED	
350 kHz	Sendefrequenz	
∅ **3 mm ...10mm**	*Objektgrösse*	
0,1 mm	Reproduzierbarkeit	
	Bestelltabelle	
US-G80-55-PU-SS8	**PNP no nc**	
	Option	