




Reflexions-Lichtschranke , Rotlicht Bauform 13x20



Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur -25...+50° C



Anschlußschema DC

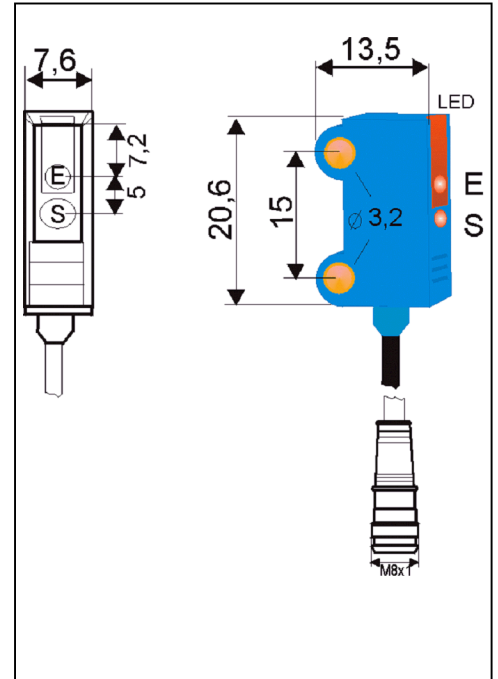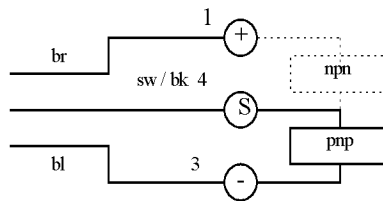

Technische Daten bei 20°C / 24V

Reichweite mm
Betriebsspannung
Laststrom max.
Stromaufnahme
Schaltfrequenz
Gehäusematerial
Schalthysterese
Fremdlichtgrenze

Lichtquelle
Lichtfleck / Entfernung
Ausführung

Bestelltabelle
PNP- dunkelschaltend

NPN-dunkelschaltend

Gewicht

Preis

800)

10...30 VDC

50 mA

< 20 mA

800 Hz

ABS , PMMA

± 10%

3000 Lux Halogen - / 10000 Lux Sonnenlicht

Rotlicht 660 nm

Ø 10 mm / 100mm

SS8 Stecker nach 200 mm

ORF-K2K800-PS-K-SS8

auf Anfrage

20 g

20 g